



JUMBO LED

KRÓTKA INFORMACJA

Reflektor świateł drogowych Jumbo LED





CECHY PRODUKTU

Jumbo LED - 100 % technologii LED:


- Dodatkowy reflektor świateł drogowych z nowoczesnym układem optycznym oraz unikalną sygnaturą światła LED dla podkreślenia indywidualnego stylu
- Technologia EdgeLight podkreśla charakterystyczny kontur efektownych świateł pozycyjnych LE.
- Sygnał świetlny emitowany bez opóźnienia dzięki technologii LED
- Odporna na uderzenia obudowa z wysokiej jakości tworzywa termoplastycznego
- Stabilny wspornik montażowy wykonany z ocynkowanej blachy stalowej o dużym zakresie regulacji
- Komponenty elektroniczne zakwalifikowane zgodnie z normą z segmentu Automotive
- Wersja wielonapięciowa: dostosowana do napięcia nominalnego 12 V i 24 V
- Światło drogowe o liczbie referencyjnej 25 ze światłem pozycyjnym
- Homologacja typu ECE (ECE-R149 światła drogowego, ECE-R148 światła pozycyjne, ECE-R10 EMC)
- Masa 980 g (znacznie mniejsza niż w przypadku obudowy odlewanej z aluminium o porównywalnych wymiarach)
- Wyjątkowo energooszczędny i pozwalający zmniejszenie zużycia paliwa
 - Pobór mocy przy napięciu 12 V: światło pozycyjne 1,3 W i światło drogowe 8 W
 - Pobór mocy przy napięciu 24 V: światło pozycyjne 2,7 W i światło drogowe 8 W

PRZEGLĄD PRODUKTÓW



Montaż: w pozycji stojącej
Kąt pochylecia od -5° do -95°

- Reflektor świateł drogowych LED z światłem pozycyjnym wykonanym w technologii EdgeLight
- Z 3-żyłowym przewodem przyłączeniowym 800 mm (z otwartymi końcówkami)
- Materiały montażowe
- Instrukcja montażu
- Klasy szczelności: IP X9K, IP 6K7




Montaż: w pozycji podwieszanej
Kąt pochylecia od -5° do -95°

Opis	Numer katalogowy
Reflektor świateł drogowych Jumbo LED, stojący (liczba ref. ECE 25) wielonapięciowy 12 / 24 V	1FE 016 773-001
Reflektor świateł drogowych Jumbo LED, podwieszany (liczba ref. ECE 25) wielonapięciowy 12 / 24 V	1FE 016 773-011

EMISJA ŚWIATŁA

Jumbo LED, liczba referencyjna 25

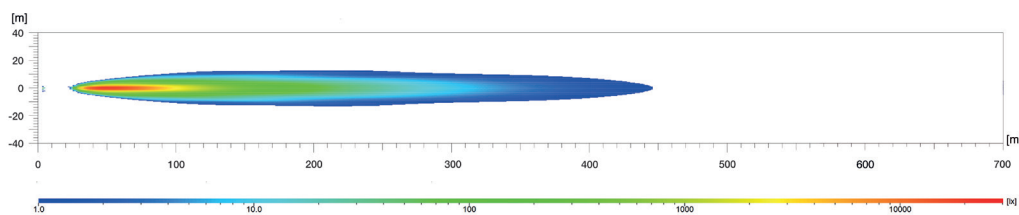

Na rozkładzie światła pokazano włączone 2 reflektory.

Luks jest jednostką natężenia światła.

Określa ona strumień świetlny padający na określoną powierzchnię ze źródła światła. Miejsce pracy biurowej powinno być na przykład oświetlone światłem o natężeniu co najmniej 500 luksów, a przy oświetleniu o natężeniu 1 luksa człowiek może jeszcze bez problemu czytać gazetę. Wartości pod osią luksów informują, w których punktach wykresów rozkładu światła osiągnięte jest odpowiednie natężenie oświetlenia.

Ref. 25:

Liczba referencyjna (ref.) jest wartością, która odnosi się do reflektorów świateł drogowych. Zgodnie z regulaminem ECE liczba referencyjna nie może przekroczyć maksymalnej wartości 100 na pojazd. Do wartości tej zalicza się obie wartości fabrycznych świateł drogowych (lewy i prawy reflektor główny) oraz wartości dodatkowych zamontowanych reflektorów świateł drogowych. Wartość ta jest podana na szybie rozpraszającej homologowanego reflektora.



Poznaj światła.

Reflektory dodatkowe HELLA. Odpowiednie światło dla każdego pojazdu. Przetestuj teraz online!

www.hella.com/upc

www.hella.com/truck

www.hella.com/offroad

www.hella.com/eliver